


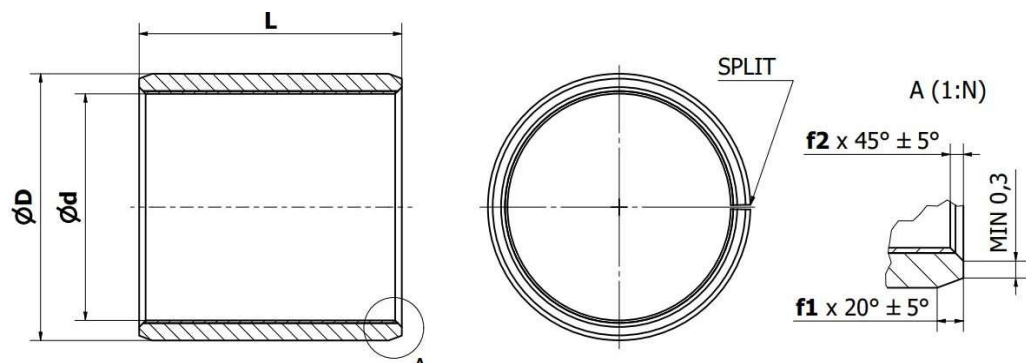

Designation (Názov)	d [mm]	D [mm]	Recommended Tolerances (Odporúčané tolerancie) [mm]						Wall (Hrúbka steny) [mm]		Chamfer (Zrážka)		Standard Length (L) +/ 0,25 [mm]
			Shaft diameter (Priemer hriadeľa)			Housing (Priemer otvoru na montáž)					f1 [mm]	f2 [mm]	
B10-3/4.5x3 KU	3	4,5	h6	0,000	-0,008	H6	0	0,006	0,980	1,000	0,5	0,3	3
B10-3/4.5x4 KU	3	4,5	h6	0,000	-0,008	H6	0	0,006	0,980	1,000	0,5	0,3	4
B10-3/4.5x5 KU	3	4,5	h6	0,000	-0,008	H6	0	0,006	0,980	1,000	0,5	0,3	5
B10-3/4.5x6 KU	3	4,5	h6	0,000	-0,008	H6	0	0,006	0,980	1,000	0,5	0,3	6
B10-4/5.5x3 KU	4	5,5	h6	0,000	-0,008	H6	0	0,008	0,980	1,000	0,5	0,3	3
B10-4/5.5x4 KU	4	5,5	h6	0,000	-0,008	H6	0	0,008	0,980	1,000	0,5	0,3	4
B10-4/5.5x6 KU	4	5,5	h6	0,000	-0,008	H6	0	0,008	0,980	1,000	0,5	0,3	6
B10-4/5.5x10 KU	4	5,5	h6	0,000	-0,008	H6	0	0,008	0,980	1,000	0,5	0,3	10
B10-5/7x5 KU	5	7	f7	-0,010	-0,022	H7	0	0,015	0,980	1,000	0,5	0,3	5
B10-5/7x8 KU	5	7	f7	-0,010	-0,022	H7	0	0,015	0,980	1,000	0,5	0,3	8
B10-5/7x10 KU	5	7	f7	-0,010	-0,022	H7	0	0,015	0,980	1,000	0,5	0,3	10
B10-6/8x6 KU	6	8	f7	-0,010	-0,022	H7	0	0,015	0,980	1,000	0,5	0,3	6
B10-6/8x8 KU	6	8	f7	-0,010	-0,022	H7	0	0,015	0,980	1,000	0,5	0,3	8
B10-6/8x10 KU	6	8	f7	-0,010	-0,022	H7	0	0,015	0,980	1,000	0,5	0,3	10
B10-7/9x10 KU	7	9	f7	-0,013	-0,028	H7	0	0,015	0,980	1,000	0,5	0,3	10

Designation (Názov)	d [mm]	D [mm]	Recommended Tolerances (Odporúčané tolerancie) [mm]						Wall (Hrúbka steny) [mm]		Chamfer (Zrážka)		Standard Length (L) +/ 0,25 [mm]
			Shaft diameter (Priemer hriadeľa)			Housing (Priemer otvoru na montáž)					f1 [mm]	f2 [mm]	
B10-8/10x6 KU	8	10	f7	-0,013	-0,028	H7	0	0,015	0,980	1,000	0,5	0,3	6
B10-8/10x8 KU	8	10	f7	-0,013	-0,028	H7	0	0,015	0,980	1,000	0,5	0,3	8
B10-8/10x10 KU	8	10	f7	-0,013	-0,028	H7	0	0,015	0,980	1,000	0,5	0,3	10
B10-8/10x12 KU	8	10	f7	-0,013	-0,028	H7	0	0,015	0,980	1,000	0,5	0,3	12
B10-8/10x15 KU	8	10	f7	-0,013	-0,028	H7	0	0,015	0,980	1,000	0,5	0,3	15
B10-10/12x6 KU	10	12	f7	-0,013	-0,028	H7	0	0,018	0,980	1,000	0,5	0,3	6
B10-10/12x8 KU	10	12	f7	-0,013	-0,028	H7	0	0,018	0,980	1,000	0,5	0,3	8
B10-10/12x10 KU	10	12	f7	-0,013	-0,028	H7	0	0,018	0,980	1,000	0,5	0,3	10
B10-10/12x12 KU	10	12	f7	-0,013	-0,028	H7	0	0,018	0,980	1,000	0,5	0,3	12
B10-10/12x15 KU	10	12	f7	-0,013	-0,028	H7	0	0,018	0,980	1,000	0,5	0,3	15
B10-10/12x20 KU	10	12	f7	-0,013	-0,028	H7	0	0,018	0,980	1,000	0,5	0,3	20
B10-12/14x6 KU	12	14	f7	-0,016	-0,034	H7	0	0,018	0,980	1,000	0,5	0,3	6
B10-12/14x8 KU	12	14	f7	-0,016	-0,034	H7	0	0,018	0,980	1,000	0,5	0,3	8
B10-12/14x10 KU	12	14	f7	-0,016	-0,034	H7	0	0,018	0,980	1,000	0,5	0,3	10
B10-12/14x12 KU	12	14	f7	-0,016	-0,034	H7	0	0,018	0,980	1,000	0,5	0,3	12
B10-12/14x15 KU	12	14	f7	-0,016	-0,034	H7	0	0,018	0,980	1,000	0,5	0,3	15
B10-12/14x20 KU	12	14	f7	-0,016	-0,034	H7	0	0,018	0,980	1,000	0,5	0,3	20
B10-12/14x25 KU	12	14	f7	-0,016	-0,034	H7	0	0,018	0,980	1,000	0,5	0,3	25
B10-14/16x10 KU	14	16	f7	-0,016	-0,034	H7	0	0,018	0,980	1,000	0,5	0,3	10
B10-14/16x12 KU	14	16	f7	-0,016	-0,034	H7	0	0,018	0,980	1,000	0,5	0,3	12
B10-14/16x15 KU	14	16	f7	-0,016	-0,034	H7	0	0,018	0,980	1,000	0,5	0,3	15
B10-14/16x20 KU	14	16	f7	-0,016	-0,034	H7	0	0,018	0,980	1,000	0,5	0,3	20
B10-14/16x25 KU	14	16	f7	-0,016	-0,034	H7	0	0,018	0,980	1,000	0,5	0,3	25
B10-12/17x10 KU	15	17	f7	-0,016	-0,034	H7	0	0,018	0,980	1,000	0,5	0,3	10
B10-12/17x12 KU	15	17	f7	-0,016	-0,034	H7	0	0,018	0,980	1,000	0,5	0,3	12
B10-12/17x15 KU	15	17	f7	-0,016	-0,034	H7	0	0,018	0,980	1,000	0,5	0,3	15

Designation (Názov)	d [mm]	D [mm]	Recommended Tolerances (Odporúčané tolerancie) [mm]						Wall (Hrúbka steny) [mm]		Chamfer (Zrážka)		Standard Length (L) +/ 0,25 [mm]
			Shaft diameter (Priemer hriadeľa)			Housing (Priemer otvoru na montáž)					f1 [mm]	f2 [mm]	
B10-12/17x20 KU	15	17	f7	-0,016	-0,034	H7	0	0,018	0,980	1,000	0,5	0,3	20
B10-12/17x25 KU	15	17	f7	-0,016	-0,034	H7	0	0,018	0,980	1,000	0,5	0,3	25
B10-16/18x10 KU	16	18	f7	-0,016	-0,034	H7	0	0,018	0,980	1,000	0,5	0,3	10
B10-16/18x12 KU	16	18	f7	-0,016	-0,034	H7	0	0,018	0,980	1,000	0,5	0,3	12
B10-16/18x15 KU	16	18	f7	-0,016	-0,034	H7	0	0,018	0,980	1,000	0,5	0,3	15
B10-16/18x20 KU	16	18	f7	-0,016	-0,034	H7	0	0,018	0,980	1,000	0,5	0,3	20
B10-16/18x25 KU	16	18	f7	-0,016	-0,034	H7	0	0,018	0,980	1,000	0,5	0,3	25
B10-17/19x10 KU	17	19	f7	-0,016	-0,034	H7	0	0,018	0,980	1,000	0,5	0,3	10
B10-17/19x12 KU	17	19	f7	-0,016	-0,034	H7	0	0,018	0,980	1,000	0,5	0,3	12
B10-17/19x15 KU	17	19	f7	-0,016	-0,034	H7	0	0,018	0,980	1,000	0,5	0,3	15
B10-17/19x20 KU	17	19	f7	-0,016	-0,034	H7	0	0,018	0,980	1,000	0,5	0,3	20
B10-18/20x10 KU	18	20	f7	-0,016	-0,034	H7	0	0,018	0,980	1,000	0,5	0,3	10
B10-18/20x12 KU	18	20	f7	-0,016	-0,034	H7	0	0,018	0,980	1,000	0,5	0,3	12
B10-18/20x15 KU	18	20	f7	-0,016	-0,034	H7	0	0,018	0,980	1,000	0,5	0,3	15
B10-18/20x20 KU	18	20	f7	-0,016	-0,034	H7	0	0,018	0,980	1,000	0,5	0,3	20
B10-18/20x25 KU	18	20	f7	-0,016	-0,034	H7	0	0,018	0,980	1,000	0,5	0,3	25
B10-20/20x10 KU	20	23	f7	-0,025	-0,046	H7	0	0,021	1,475	1,505	0,8	0,4	10
B10-20/20x12 KU	20	23	f7	-0,025	-0,046	H7	0	0,021	1,475	1,505	0,8	0,4	12
B10-20/20x15 KU	20	23	f7	-0,025	-0,046	H7	0	0,021	1,475	1,505	0,8	0,4	15
B10-20/20x20 KU	20	23	f7	-0,025	-0,046	H7	0	0,021	1,475	1,505	0,8	0,4	20
B10-20/20x25 KU	20	23	f7	-0,025	-0,046	H7	0	0,021	1,475	1,505	0,8	0,4	25
B10-20/20x30 KU	20	23	f7	-0,025	-0,046	H7	0	0,021	1,475	1,505	0,8	0,4	30
B10-22/25x10 KU	22	25	f7	-0,025	-0,046	H7	0	0,021	1,475	1,505	0,8	0,4	10
B10-22/25x12 KU	22	25	f7	-0,025	-0,046	H7	0	0,021	1,475	1,505	0,8	0,4	12
B10-22/25x15 KU	22	25	f7	-0,025	-0,046	H7	0	0,021	1,475	1,505	0,8	0,4	15
B10-22/25x20 KU	22	25	f7	-0,025	-0,046	H7	0	0,021	1,475	1,505	0,8	0,4	20

Designation (Názov)	d [mm]	D [mm]	Recommended Tolerances (Odporúčané tolerancie) [mm]						Wall (Hrúbka steny) [mm]		Chamfer (Zrážka)		Standard Length (L) +/ 0,25 [mm]
			Shaft diameter (Priemer hriadeľa)			Housing (Priemer otvoru na montáž)					f1 [mm]	f2 [mm]	
B10-22/25x25 KU	22	25	f7	-0,025	-0,046	H7	0	0,021	1,475	1,505	0,8	0,4	25
B10-22/25x30 KU	22	25	f7	-0,025	-0,046	H7	0	0,021	1,475	1,505	0,8	0,4	30
B10-24/22x15 KU	24	27	f7	-0,025	-0,046	H7	0	0,021	1,475	1,505	0,8	0,4	15
B10-24/22x20 KU	24	27	f7	-0,025	-0,046	H7	0	0,021	1,475	1,505	0,8	0,4	20
B10-24/22x25 KU	24	27	f7	-0,025	-0,046	H7	0	0,021	1,475	1,505	0,8	0,4	25
B10-24/22x30 KU	24	27	f7	-0,025	-0,046	H7	0	0,021	1,475	1,505	0,8	0,4	30
B10-25/28x10 KU	25	28	f7	-0,025	-0,046	H7	0	0,021	1,475	1,505	0,8	0,4	10
B10-25/28x12 KU	25	28	f7	-0,025	-0,046	H7	0	0,021	1,475	1,505	0,8	0,4	12
B10-25/28x15 KU	25	28	f7	-0,025	-0,046	H7	0	0,021	1,475	1,505	0,8	0,4	15
B10-25/28x20 KU	25	28	f7	-0,025	-0,046	H7	0	0,021	1,475	1,505	0,8	0,4	20
B10-25/28x25 KU	25	28	f7	-0,025	-0,046	H7	0	0,021	1,475	1,505	0,8	0,4	25
B10-25/28x30 KU	25	28	f7	-0,025	-0,046	H7	0	0,021	1,475	1,505	0,8	0,4	30
B10-25/28x40 KU	25	28	f7	-0,025	-0,046	H7	0	0,021	1,475	1,505	0,8	0,4	40
B10-25/28x50 KU	25	28	f7	-0,025	-0,046	H7	0	0,021	1,475	1,505	0,8	0,4	50
B10-28/32x15 KU	28	32	f7	-0,025	-0,050	H7	0	0,025	1,970	2,005	1,0	0,6	15
B10-28/32x20 KU	28	32	f7	-0,025	-0,050	H7	0	0,025	1,970	2,005	1,0	0,6	20
B10-28/32x25 KU	28	32	f7	-0,025	-0,050	H7	0	0,025	1,970	2,005	1,0	0,6	25
B10-28/32x30 KU	28	32	f7	-0,025	-0,050	H7	0	0,025	1,970	2,005	1,0	0,6	30
B10-28/32x40 KU	28	32	f7	-0,025	-0,050	H7	0	0,025	1,970	2,005	1,0	0,6	40
B10-30/34x15 KU	30	34	f7	-0,025	-0,050	H7	0	0,025	1,970	2,005	1,0	0,6	15
B10-30/34x20 KU	30	34	f7	-0,025	-0,050	H7	0	0,025	1,970	2,005	1,0	0,6	20
B10-30/34x25 KU	30	34	f7	-0,025	-0,050	H7	0	0,025	1,970	2,005	1,0	0,6	25
B10-30/34x30 KU	30	34	f7	-0,025	-0,050	H7	0	0,025	1,970	2,005	1,0	0,6	30
B10-30/34x40 KU	30	34	f7	-0,025	-0,050	H7	0	0,025	1,970	2,005	1,0	0,6	40
B10-32/36x20 KU	32	36	f7	-0,025	-0,050	H7	0	0,025	1,970	2,005	1,0	0,6	20
B10-32/36x25 KU	32	36	f7	-0,025	-0,050	H7	0	0,025	1,970	2,005	1,0	0,6	25

Designation (Názov)	d [mm]	D [mm]	Recommended Tolerances (Odporúčané tolerancie) [mm]						Wall (Hrúbka steny) [mm]		Chamfer (Zrážka)		Standard Length (L) +/ 0,25 [mm]
			Shaft diameter (Priemer hriadeľa)			Housing (Priemer otvoru na montáž)					f1 [mm]	f2 [mm]	
B10-32/36x30 KU	32	36	f7	-0,025	-0,050	H7	0	0,025	1,970	2,005	1,0	0,6	30
B10-32/36x40 KU	32	36	f7	-0,025	-0,050	H7	0	0,025	1,970	2,005	1,0	0,6	40
B10-35/39x12 KU	35	39	f7	-0,025	-0,050	H7	0	0,025	1,970	2,005	1,0	0,6	12
B10-35/39x15 KU	35	39	f7	-0,025	-0,050	H7	0	0,025	1,970	2,005	1,0	0,6	15
B10-35/39x20 KU	35	39	f7	-0,025	-0,050	H7	0	0,025	1,970	2,005	1,0	0,6	20
B10-35/39x25 KU	35	39	f7	-0,025	-0,050	H7	0	0,025	1,970	2,005	1,0	0,6	25
B10-35/39x30 KU	35	39	f7	-0,025	-0,050	H7	0	0,025	1,970	2,005	1,0	0,6	30
B10-35/39x40 KU	35	39	f7	-0,025	-0,050	H7	0	0,025	1,970	2,005	1,0	0,6	40
B10-35/39x50 KU	35	39	f7	-0,025	-0,050	H7	0	0,025	1,970	2,005	1,0	0,6	50
B10-36/40x15 KU	36	40	f7	-0,025	-0,050	H7	0	0,025	1,970	2,005	1,0	0,6	15
B10-36/40x35 KU	36	40	f7	-0,025	-0,050	H7	0	0,025	1,970	2,005	1,0	0,6	35
B10-38/42x15 KU	38	42	f7	-0,025	-0,050	H7	0	0,025	1,970	2,005	1,0	0,6	15
B10-38/42x30 KU	38	42	f7	-0,025	-0,050	H7	0	0,025	1,970	2,005	1,0	0,6	30
B10-38/42x40 KU	38	42	f7	-0,025	-0,050	H7	0	0,025	1,970	2,005	1,0	0,6	40
B10-40/44x12 KU	40	44	f7	-0,025	-0,050	H7	0	0,025	1,970	2,005	1,0	0,6	12
B10-40/44x15 KU	40	44	f7	-0,025	-0,050	H7	0	0,025	1,970	2,005	1,0	0,6	15
B10-40/44x20 KU	40	44	f7	-0,025	-0,050	H7	0	0,025	1,970	2,005	1,0	0,6	20
B10-40/44x25 KU	40	44	f7	-0,025	-0,050	H7	0	0,025	1,970	2,005	1,0	0,6	25
B10-40/44x30 KU	40	44	f7	-0,025	-0,050	H7	0	0,025	1,970	2,005	1,0	0,6	30
B10-40/44x40 KU	40	44	f7	-0,025	-0,050	H7	0	0,025	1,970	2,005	1,0	0,6	40
B10-40/44x50 KU	40	44	f7	-0,025	-0,050	H7	0	0,025	1,970	2,005	1,0	0,6	50
B10-45/50x20 KU	45	50	f7	-0,025	-0,050	H7	0	0,025	2,460	2,505	1,2	0,8	20
B10-45/50x25 KU	45	50	f7	-0,025	-0,050	H7	0	0,025	2,460	2,505	1,2	0,8	25
B10-45/50x30 KU	45	50	f7	-0,025	-0,050	H7	0	0,025	2,460	2,505	1,2	0,8	30
B10-45/50x40 KU	45	50	f7	-0,025	-0,050	H7	0	0,025	2,460	2,505	1,2	0,8	40
B10-45/50x50 KU	45	50	f7	-0,025	-0,050	H7	0	0,025	2,460	2,505	1,2	0,8	50

Designation (Názov)	d [mm]	D [mm]	Recommended Tolerances (Odporúčané tolerancie) [mm]						Wall (Hrúbka steny) [mm]		Chamfer (Zrážka)		Standard Length (L) +/ 0,25 [mm]
			Shaft diameter (Priemer hriadeľa)			Housing (Priemer otvoru na montáž)					f1 [mm]	f2 [mm]	
B10-50/55x20 KU	50	55	f7	-0,025	-0,050	H7	0	0,030	2,460	2,505	1,2	0,8	20
B10-50/55x25 KU	50	55	f7	-0,025	-0,050	H7	0	0,030	2,460	2,505	1,2	0,8	25
B10-50/55x30 KU	50	55	f7	-0,025	-0,050	H7	0	0,030	2,460	2,505	1,2	0,8	30
B10-50/55x40 KU	50	55	f7	-0,025	-0,050	H7	0	0,030	2,460	2,505	1,2	0,8	40
B10-50/55x50 KU	50	55	f7	-0,025	-0,050	H7	0	0,030	2,460	2,505	1,2	0,8	50
B10-50/55x60 KU	50	55	f7	-0,025	-0,050	H7	0	0,030	2,460	2,505	1,2	0,8	60
B10-55/60x20 KU	55	60	f7	-0,030	-0,060	H7	0	0,030	2,460	2,505	1,2	0,8	20
B10-55/60x25 KU	55	60	f7	-0,030	-0,060	H7	0	0,030	2,460	2,505	1,2	0,8	25
B10-55/60x30 KU	55	60	f7	-0,030	-0,060	H7	0	0,030	2,460	2,505	1,2	0,8	30
B10-55/60x40 KU	55	60	f7	-0,030	-0,060	H7	0	0,030	2,460	2,505	1,2	0,8	40
B10-55/60x50 KU	55	60	f7	-0,030	-0,060	H7	0	0,030	2,460	2,505	1,2	0,8	50
B10-55/60x60 KU	55	60	f7	-0,030	-0,060	H7	0	0,030	2,460	2,505	1,2	0,8	60
B10-60/65x20 KU	60	65	f7	-0,030	-0,060	H7	0	0,030	2,460	2,505	1,2	0,8	20
B10-60/65x25 KU	60	65	f7	-0,030	-0,060	H7	0	0,030	2,460	2,505	1,2	0,8	25
B10-60/65x30 KU	60	65	f7	-0,030	-0,060	H7	0	0,030	2,460	2,505	1,2	0,8	30
B10-60/65x40 KU	60	65	f7	-0,030	-0,060	H7	0	0,030	2,460	2,505	1,2	0,8	40
B10-60/65x50 KU	60	65	f7	-0,030	-0,060	H7	0	0,030	2,460	2,505	1,2	0,8	50
B10-60/65x60 KU	60	65	f7	-0,030	-0,060	H7	0	0,030	2,460	2,505	1,2	0,8	60
B10-60/65x70 KU	60	65	f7	-0,030	-0,060	H7	0	0,030	2,460	2,505	1,2	0,8	70
B10-65/70x20 KU	65	70	f7	-0,030	-0,060	H7	0	0,030	2,460	2,505	1,2	0,8	20
B10-65/70x25 KU	65	70	f7	-0,030	-0,060	H7	0	0,030	2,460	2,505	1,2	0,8	25
B10-65/70x30 KU	65	70	f7	-0,030	-0,060	H7	0	0,030	2,460	2,505	1,2	0,8	30
B10-65/70x40 KU	65	70	f7	-0,030	-0,060	H7	0	0,030	2,460	2,505	1,2	0,8	40
B10-65/70x50 KU	65	70	f7	-0,030	-0,060	H7	0	0,030	2,460	2,505	1,2	0,8	50
B10-65/70x60 KU	65	70	f7	-0,030	-0,060	H7	0	0,030	2,460	2,505	1,2	0,8	60
B10-65/70x70 KU	65	70	f7	-0,030	-0,060	H7	0	0,030	2,460	2,505	1,2	0,8	70

Designation (Názov)	d [mm]	D [mm]	Recommended Tolerances (Odporúčané tolerancie) [mm]						Wall (Hrúbka steny) [mm]		Chamfer (Zrážka)		Standard Length (L) +/ 0,25 [mm]
			Shaft diameter (Priemer hriadeľa)			Housing (Priemer otvoru na montáž)					f1 [mm]	f2 [mm]	
B10-70/75x20 KU	70	75	f7	-0,030	-0,060	H7	0	0,030	2,460	2,505	1,2	0,8	20
B10-70/75x25 KU	70	75	f7	-0,030	-0,060	H7	0	0,030	2,460	2,505	1,2	0,8	25
B10-70/75x30 KU	70	75	f7	-0,030	-0,060	H7	0	0,030	2,460	2,505	1,2	0,8	30
B10-70/75x40 KU	70	75	f7	-0,030	-0,060	H7	0	0,030	2,460	2,505	1,2	0,8	40
B10-70/75x50 KU	70	75	f7	-0,030	-0,060	H7	0	0,030	2,460	2,505	1,2	0,8	50
B10-70/75x60 KU	70	75	f7	-0,030	-0,060	H7	0	0,030	2,460	2,505	1,2	0,8	60
B10-70/75x70 KU	70	75	f7	-0,030	-0,060	H7	0	0,030	2,460	2,505	1,2	0,8	70
B10-70/75x80 KU	70	75	f7	-0,030	-0,060	H7	0	0,030	2,460	2,505	1,2	0,8	80
B10-75/80x20 KU	75	80	f7	-0,030	-0,060	H7	0	0,030	2,460	2,505	1,2	0,8	20
B10-75/80x25 KU	75	80	f7	-0,030	-0,060	H7	0	0,030	2,460	2,505	1,2	0,8	25
B10-75/80x30 KU	75	80	f7	-0,030	-0,060	H7	0	0,030	2,460	2,505	1,2	0,8	30
B10-75/80x40 KU	75	80	f7	-0,030	-0,060	H7	0	0,030	2,460	2,505	1,2	0,8	40
B10-75/80x50 KU	75	80	f7	-0,030	-0,060	H7	0	0,030	2,460	2,505	1,2	0,8	50
B10-75/80x60 KU	75	80	f7	-0,030	-0,060	H7	0	0,030	2,460	2,505	1,2	0,8	60
B10-75/80x70 KU	75	80	f7	-0,030	-0,060	H7	0	0,030	2,460	2,505	1,2	0,8	70
B10-75/80x80 KU	75	80	f7	-0,030	-0,060	H7	0	0,030	2,460	2,505	1,2	0,8	80
B10-80/85x25 KU	80	85	h8	-0,030	-0,060	H7	0	0,035	2,440	2,490	1,4	0,8	25
B10-80/85x30 KU	80	85	h8	-0,030	-0,060	H7	0	0,035	2,440	2,490	1,4	0,8	30
B10-80/85x40 KU	80	85	h8	-0,030	-0,060	H7	0	0,035	2,440	2,490	1,4	0,8	40
B10-80/85x0 KU	80	85	h8	-0,030	-0,060	H7	0	0,035	2,440	2,490	1,4	0,8	0
B10-80/85x0 KU	80	85	h8	-0,030	-0,060	H7	0	0,035	2,440	2,490	1,4	0,8	0
B10-80/85x70 KU	80	85	h8	-0,030	-0,060	H7	0	0,035	2,440	2,490	1,4	0,8	70
B10-80/85x80 KU	80	85	h8	-0,030	-0,060	H7	0	0,035	2,440	2,490	1,4	0,8	80
B10-80/85x100 KU	80	85	h8	-0,030	-0,060	H7	0	0,035	2,440	2,490	1,4	0,8	100
B10-85/90x25 KU	85	90	h8	-0,036	-0,071	H7	0	0,035	2,440	2,490	1,4	0,8	25
B10-85/90x30 KU	85	90	h8	-0,036	-0,071	H7	0	0,035	2,440	2,490	1,4	0,8	30

Designation (Názov)	d [mm]	D [mm]	Recommended Tolerances (Odporúčané tolerancie) [mm]						Wall (Hrúbka steny) [mm]		Chamfer (Zrážka)		Standard Length (L) +/ 0,25 [mm]
			Shaft diameter (Priemer hriadeľa)			Housing (Priemer otvoru na montáž)					f1 [mm]	f2 [mm]	
B10-85/90x40 KU	85	90	h8	-0,036	-0,071	H7	0	0,035	2,440	2,490	1,4	0,8	40
B10-85/90x50 KU	85	90	h8	-0,036	-0,071	H7	0	0,035	2,440	2,490	1,4	0,8	50
B10-85/90x60 KU	85	90	h8	-0,036	-0,071	H7	0	0,035	2,440	2,490	1,4	0,8	60
B10-85/90x70 KU	85	90	h8	-0,036	-0,071	H7	0	0,035	2,440	2,490	1,4	0,8	70
B10-85/90x80 KU	85	90	h8	-0,036	-0,071	H7	0	0,035	2,440	2,490	1,4	0,8	80
B10-85/90x100 KU	85	90	h8	-0,036	-0,071	H7	0	0,035	2,440	2,490	1,4	0,8	100
B10-90/95x30 KU	90	95	h8	-0,036	-0,071	H7	0	0,035	2,440	2,490	1,4	0,8	30
B10-90/95x40 KU	90	95	h8	-0,036	-0,071	H7	0	0,035	2,440	2,490	1,4	0,8	40
B10-90/95x50 KU	90	95	h8	-0,036	-0,071	H7	0	0,035	2,440	2,490	1,4	0,8	50
B10-90/95x60 KU	90	95	h8	-0,036	-0,071	H7	0	0,035	2,440	2,490	1,4	0,8	60
B10-90/95x70 KU	90	95	h8	-0,036	-0,071	H7	0	0,035	2,440	2,490	1,4	0,8	70
B10-90/95x80 KU	90	95	h8	-0,036	-0,071	H7	0	0,035	2,440	2,490	1,4	0,8	80
B10-90/95x90 KU	90	95	h8	-0,036	-0,071	H7	0	0,035	2,440	2,490	1,4	0,8	90
B10-90/95x100 KU	90	95	h8	-0,036	-0,071	H7	0	0,035	2,440	2,490	1,4	0,8	100
B10-95/100x30 KU	95	100	h8	-0,036	-0,071	H7	0	0,035	2,440	2,490	1,4	0,8	30
B10-95/100x40 KU	95	100	h8	-0,036	-0,071	H7	0	0,035	2,440	2,490	1,4	0,8	40
B10-95/100x50 KU	95	100	h8	-0,036	-0,071	H7	0	0,035	2,440	2,490	1,4	0,8	50
B10-95/100x60 KU	95	100	h8	-0,036	-0,071	H7	0	0,035	2,440	2,490	1,4	0,8	60
B10-95/100x70 KU	95	100	h8	-0,036	-0,071	H7	0	0,035	2,440	2,490	1,4	0,8	70
B10-95/100x80 KU	95	100	h8	-0,036	-0,071	H7	0	0,035	2,440	2,490	1,4	0,8	80
B10-95/100x90 KU	95	100	h8	-0,036	-0,071	H7	0	0,035	2,440	2,490	1,4	0,8	90
B10-95/100x100 KU	95	100	h8	-0,036	-0,071	H7	0	0,035	2,440	2,490	1,4	0,8	100
B10-100/105x30 KU	100	105	h8	-0,036	-0,071	H7	0	0,035	2,440	2,490	1,4	0,8	30
B10-100/105x40 KU	100	105	h8	-0,036	-0,071	H7	0	0,035	2,440	2,490	1,4	0,8	40
B10-100/105x50 KU	100	105	h8	-0,036	-0,071	H7	0	0,035	2,440	2,490	1,4	0,8	50
B10-100/105x60 KU	100	105	h8	-0,036	-0,071	H7	0	0,035	2,440	2,490	1,4	0,8	60

Designation (Názov)	d [mm]	D [mm]	Recommended Tolerances (Odporúčané tolerancie) [mm]						Wall (Hrúbka steny) [mm]		Chamfer (Zrážka)		Standard Length (L) +/ 0,25 [mm]
			Shaft diameter (Priemer hriadeľa)			Housing (Priemer otvoru na montáž)					f1 [mm]	f2 [mm]	
B10-100/105x70 KU	100	105	h8	-0,036	-0,071	H7	0	0,035	2,440	2,490	1,4	0,8	70
B10-100/105x80 KU	100	105	h8	-0,036	-0,071	H7	0	0,035	2,440	2,490	1,4	0,8	80
B10-100/105x90 KU	100	105	h8	-0,036	-0,071	H7	0	0,035	2,440	2,490	1,4	0,8	90
B10-100/105x100 KU	100	105	h8	-0,036	-0,071	H7	0	0,035	2,440	2,490	1,4	0,8	100
B10-105/110x30 KU	105	110	h8	-0,036	-0,071	H7	0	0,035	2,440	2,490	1,4	0,8	30
B10-105/110x40 KU	105	110	h8	-0,036	-0,071	H7	0	0,035	2,440	2,490	1,4	0,8	40
B10-105/110x50 KU	105	110	h8	-0,036	-0,071	H7	0	0,035	2,440	2,490	1,4	0,8	50
B10-105/110x60 KU	105	110	h8	-0,036	-0,071	H7	0	0,035	2,440	2,490	1,4	0,8	60
B10-105/110x70 KU	105	110	h8	-0,036	-0,071	H7	0	0,035	2,440	2,490	1,4	0,8	70
B10-105/110x80 KU	105	110	h8	-0,036	-0,071	H7	0	0,035	2,440	2,490	1,4	0,8	80
B10-105/110x90 KU	105	110	h8	-0,036	-0,071	H7	0	0,035	2,440	2,490	1,4	0,8	90
B10-105/110x100 KU	105	110	h8	-0,036	-0,071	H7	0	0,035	2,440	2,490	1,4	0,8	100
B10-110/115x30 KU	110	115	h8	-0,036	-0,071	H7	0	0,035	2,440	2,490	1,4	0,8	30
B10-110/115x40 KU	110	115	h8	-0,036	-0,071	H7	0	0,035	2,440	2,490	1,4	0,8	40
B10-110/115x50 KU	110	115	h8	-0,036	-0,071	H7	0	0,035	2,440	2,490	1,4	0,8	50
B10-110/115x60 KU	110	115	h8	-0,036	-0,071	H7	0	0,035	2,440	2,490	1,4	0,8	60
B10-110/115x70 KU	110	115	h8	-0,036	-0,071	H7	0	0,035	2,440	2,490	1,4	0,8	70
B10-110/115x80 KU	110	115	h8	-0,036	-0,071	H7	0	0,035	2,440	2,490	1,4	0,8	80
B10-110/115x90 KU	110	115	h8	-0,036	-0,071	H7	0	0,035	2,440	2,490	1,4	0,8	90
B10-110/115x100 KU	110	115	h8	-0,036	-0,071	H7	0	0,035	2,440	2,490	1,4	0,8	100
B10-115/120x30 KU	115	120	h8	-0,036	-0,071	H7	0	0,040	2,440	2,490	1,4	0,8	30
B10-115/120x40 KU	115	120	h8	-0,036	-0,071	H7	0	0,040	2,440	2,490	1,4	0,8	40
B10-115/120x50 KU	115	120	h8	-0,036	-0,071	H7	0	0,040	2,440	2,490	1,4	0,8	50
B10-115/120x60 KU	115	120	h8	-0,036	-0,071	H7	0	0,040	2,440	2,490	1,4	0,8	60
B10-115/120x70 KU	115	120	h8	-0,036	-0,071	H7	0	0,040	2,440	2,490	1,4	0,8	70
B10-115/120x80 KU	115	120	h8	-0,036	-0,071	H7	0	0,040	2,440	2,490	1,4	0,8	80

Designation (Názov)	d [mm]	D [mm]	Recommended Tolerances (Odporúčané tolerancie) [mm]						Wall (Hrúbka steny) [mm]		Chamfer (Zrážka)		Standard Length (L) +/ 0,25 [mm]
			Shaft diameter (Priemer hriadeľa)			Housing (Priemer otvoru na montáž)					f1 [mm]	f2 [mm]	
B10-115/120x90 KU	115	120	h8	-0,036	-0,071	H7	0	0,040	2,440	2,490	1,4	0,8	90
B10-115/120x100 KU	115	120	h8	-0,036	-0,071	H7	0	0,040	2,440	2,490	1,4	0,8	100
B10-120/125x30 KU	120	125	h8	-0,036	-0,071	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	30
B10-120/125x40 KU	120	125	h8	-0,036	-0,071	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	40
B10-120/125x50 KU	120	125	h8	-0,036	-0,071	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	50
B10-120/125x60 KU	120	125	h8	-0,036	-0,071	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	60
B10-120/125x70 KU	120	125	h8	-0,036	-0,071	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	70
B10-120/125x80 KU	120	125	h8	-0,036	-0,071	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	80
B10-120/125x90 KU	120	125	h8	-0,036	-0,071	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	90
B10-120/125x100 KU	120	125	h8	-0,036	-0,071	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	100
B10-125/130x30 KU	125	130	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	30
B10-125/130x40 KU	125	130	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	40
B10-125/130x50 KU	125	130	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	50
B10-125/130x60 KU	125	130	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	60
B10-125/130x70 KU	125	130	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	70
B10-125/130x80 KU	125	130	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	80
B10-125/130x90 KU	125	130	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	90
B10-125/130x100 KU	125	130	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	100
B10-130/135x30 KU	130	135	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	30
B10-130/135x40 KU	130	135	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	40
B10-130/135x50 KU	130	135	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	50
B10-130/135x60 KU	130	135	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	60
B10-130/135x70 KU	130	135	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	70
B10-130/135x80 KU	130	135	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	80
B10-130/135x90 KU	130	135	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	90
B10-130/135x100 KU	130	135	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	100

Designation (Názov)	d [mm]	D [mm]	Recommended Tolerances (Odporúčané tolerancie) [mm]						Wall (Hrúbka steny) [mm]		Chamfer (Zrážka)		Standard Length (L) +/ 0,25 [mm]
			Shaft diameter (Priemer hriadeľa)			Housing (Priemer otvoru na montáž)					f1 [mm]	f2 [mm]	
B10-135/140x30 KU	135	140	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	30
B10-135/140x40 KU	135	140	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	40
B10-135/140x50 KU	135	140	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	50
B10-135/140x60 KU	135	140	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	60
B10-135/140x70 KU	135	140	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	70
B10-135/140x80 KU	135	140	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	80
B10-135/140x90 KU	135	140	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	90
B10-135/140x100 KU	135	140	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	100
B10-140/145x30 KU	140	145	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	30
B10-140/145x40 KU	140	145	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	40
B10-140/145x50 KU	140	145	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	50
B10-140/145x60 KU	140	145	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	60
B10-140/145x70 KU	140	145	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	70
B10-140/145x80 KU	140	145	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	80
B10-140/145x90 KU	140	145	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	90
B10-140/145x100 KU	140	145	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	100
B10-145/150x30 KU	145	150	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	30
B10-145/150x40 KU	145	150	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	40
B10-145/150x50 KU	145	150	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	50
B10-145/150x60 KU	145	150	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	60
B10-145/150x70 KU	145	150	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	70
B10-145/150x80 KU	145	150	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	80
B10-145/150x90 KU	145	150	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	90
B10-145/150x100 KU	145	150	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	100
B10-150/155x30 KU	150	155	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	30
B10-150/155x40 KU	150	155	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	40

Designation (Názov)	d [mm]	D [mm]	Recommended Tolerances (Odporúčané tolerancie) [mm]						Wall (Hrúbka steny) [mm]		Chamfer (Zrážka)		Standard Length (L) +/ 0,25 [mm]
			Shaft diameter (Priemer hriadeľa)			Housing (Priemer otvoru na montáž)					f1 [mm]	f2 [mm]	
B10-150/155x50 KU	150	155	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	50
B10-150/155x60 KU	150	155	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	60
B10-150/155x70 KU	150	155	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	70
B10-150/155x80 KU	150	155	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	80
B10-150/155x90 KU	150	155	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	90
B10-150/155x100 KU	150	155	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	100
B10-155/160x30 KU	155	160	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	30
B10-155/160x40 KU	155	160	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	40
B10-155/160x50 KU	155	160	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	50
B10-155/160x60 KU	155	160	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	60
B10-155/160x70 KU	155	160	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	70
B10-155/160x80 KU	155	160	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	80
B10-155/160x90 KU	155	160	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	90
B10-155/160x100 KU	155	160	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	100
B10-160/165x30 KU	160	165	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	30
B10-160/165x40 KU	160	165	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	40
B10-160/165x50 KU	160	165	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	50
B10-160/165x60 KU	160	165	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	60
B10-160/165x70 KU	160	165	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	70
B10-160/165x80 KU	160	165	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	80
B10-160/165x90 KU	160	165	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	90
B10-160/165x100 KU	160	165	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	100
B10-165/170x30 KU	165	170	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	30
B10-165/170x40 KU	165	170	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	40
B10-165/170x50 KU	165	170	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	50
B10-165/170x60 KU	165	170	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	60

Designation (Názov)	d [mm]	D [mm]	Recommended Tolerances (Odporúčané tolerancie) [mm]						Wall (Hrúbka steny) [mm]		Chamfer (Zrážka)		Standard Length (L) +/ 0,25 [mm]
			Shaft diameter (Priemer hriadeľa)			Housing (Priemer otvoru na montáž)					f1 [mm]	f2 [mm]	
B10-165/170x70 KU	165	170	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	70
B10-165/170x80 KU	165	170	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	80
B10-165/170x90 KU	165	170	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	90
B10-165/170x100 KU	165	170	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	100
B10-170/175x30 KU	170	175	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	30
B10-170/175x40 KU	170	175	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	40
B10-170/175x50 KU	170	175	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	50
B10-170/175x60 KU	170	175	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	60
B10-170/175x70 KU	170	175	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	70
B10-170/175x80 KU	170	175	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	80
B10-170/175x90 KU	170	175	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	90
B10-170/175x100 KU	170	175	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	100
B10-175/180x30 KU	175	180	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	30
B10-175/180x40 KU	175	180	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	40
B10-175/180x50 KU	175	180	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	50
B10-175/180x60 KU	175	180	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	60
B10-175/180x70 KU	175	180	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	70
B10-175/180x80 KU	175	180	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	80
B10-175/180x90 KU	175	180	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	90
B10-175/180x100 KU	175	180	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,040	2,415	2,465	1,4	0,8	100
B10-180/185x30 KU	180	185	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	30
B10-180/185x40 KU	180	185	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	40
B10-180/185x50 KU	180	185	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	50
B10-180/185x60 KU	180	185	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	60
B10-180/185x70 KU	180	185	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	70
B10-180/185x80 KU	180	185	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	80

Designation (Názov)	d [mm]	D [mm]	Recommended Tolerances (Odporúčané tolerancie) [mm]						Wall (Hrúbka steny) [mm]		Chamfer (Zrážka)		Standard Length (L) +/ 0,25 [mm]
			Shaft diameter (Priemer hriadeľa)			Housing (Priemer otvoru na montáž)					f1 [mm]	f2 [mm]	
B10-180/185x90 KU	180	185	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	90
B10-180/185x100 KU	180	185	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	100
B10-185/190x30 KU	185	190	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	30
B10-185/190x40 KU	185	190	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	40
B10-185/190x50 KU	185	190	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	50
B10-185/190x60 KU	185	190	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	60
B10-185/190x70 KU	185	190	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	70
B10-185/190x80 KU	185	190	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	80
B10-185/190x90 KU	185	190	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	90
B10-185/190x100 KU	185	190	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	100
B10-190/195x30 KU	190	195	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	30
B10-190/195x40 KU	190	195	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	40
B10-190/195x50 KU	190	195	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	50
B10-190/195x60 KU	190	195	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	60
B10-190/195x70 KU	190	195	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	70
B10-190/195x80 KU	190	195	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	80
B10-190/195x90 KU	190	195	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	90
B10-190/195x100 KU	190	195	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	100
B10-195/200x30 KU	195	200	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	30
B10-195/200x40 KU	195	200	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	40
B10-195/200x50 KU	195	200	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	50
B10-195/200x60 KU	195	200	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	60
B10-195/200x70 KU	195	200	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	70
B10-195/200x80 KU	195	200	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	80
B10-195/200x90 KU	195	200	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	90
B10-195/200x100 KU	195	200	h8	-0,043	-0,083	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	100

Designation (Názov)	d [mm]	D [mm]	Recommended Tolerances (Odporúčané tolerancie) [mm]						Wall (Hrúbka steny) [mm]		Chamfer (Zrážka)		Standard Length (L) +/ 0,25 [mm]
			Shaft diameter (Priemer hriadeľa)			Housing (Priemer otvoru na montáž)					f1 [mm]	f2 [mm]	
B10-200/205x30 KU	200	205	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	30
B10-200/205x40 KU	200	205	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	40
B10-200/205x50 KU	200	205	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	50
B10-200/205x60 KU	200	205	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	60
B10-200/205x70 KU	200	205	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	70
B10-200/205x80 KU	200	205	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	80
B10-200/205x90 KU	200	205	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	90
B10-200/205x100 KU	200	205	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	100
B10-205/210x30 KU	205	210	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	30
B10-205/210x40 KU	205	210	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	40
B10-205/210x50 KU	205	210	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	50
B10-205/210x60 KU	205	210	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	60
B10-205/210x70 KU	205	210	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	70
B10-205/210x80 KU	205	210	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	80
B10-205/210x90 KU	205	210	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	90
B10-205/210x100 KU	205	210	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	100
B10-210/215x30 KU	210	215	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	30
B10-210/215x40 KU	210	215	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	40
B10-210/215x50 KU	210	215	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	50
B10-210/215x60 KU	210	215	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	60
B10-210/215x70 KU	210	215	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	70
B10-210/215x80 KU	210	215	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	80
B10-210/215x90 KU	210	215	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	90
B10-210/215x100 KU	210	215	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	100
B10-215/220x30 KU	215	220	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	30
B10-215/220x40 KU	215	220	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	40

Designation (Názov)	d [mm]	D [mm]	Recommended Tolerances (Odporúčané tolerancie) [mm]						Wall (Hrúbka steny) [mm]		Chamfer (Zrážka)		Standard Length (L) +/ 0,25 [mm]
			Shaft diameter (Priemer hriadeľa)			Housing (Priemer otvoru na montáž)					f1 [mm]	f2 [mm]	
B10-215/220x50 KU	215	220	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	50
B10-215/220x60 KU	215	220	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	60
B10-215/220x70 KU	215	220	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	70
B10-215/220x80 KU	215	220	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	80
B10-215/220x90 KU	215	220	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	90
B10-215/220x100 KU	215	220	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	100
B10-220/225x30 KU	220	225	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	30
B10-220/225x40 KU	220	225	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	40
B10-220/225x50 KU	220	225	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	50
B10-220/225x60 KU	220	225	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	60
B10-220/225x70 KU	220	225	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	70
B10-220/225x80 KU	220	225	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	80
B10-220/225x90 KU	220	225	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	90
B10-220/225x100 KU	220	225	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	100
B10-225/230x30 KU	225	230	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	30
B10-225/230x40 KU	225	230	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	40
B10-225/230x50 KU	225	230	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	50
B10-225/230x60 KU	225	230	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	60
B10-225/230x70 KU	225	230	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	70
B10-225/230x80 KU	225	230	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	80
B10-225/230x90 KU	225	230	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	90
B10-225/230x100 KU	225	230	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	100
B10-230/235x30 KU	230	235	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	30
B10-230/235x40 KU	230	235	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	40
B10-230/235x50 KU	230	235	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	50
B10-230/235x60 KU	230	235	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	60

Designation (Názov)	d [mm]	D [mm]	Recommended Tolerances (Odporúčané tolerancie) [mm]						Wall (Hrúbka steny) [mm]		Chamfer (Zrážka)		Standard Length (L) +/ 0,25 [mm]
			Shaft diameter (Priemer hriadeľa)			Housing (Priemer otvoru na montáž)					f1 [mm]	f2 [mm]	
B10-230/235x70 KU	230	235	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	70
B10-230/235x80 KU	230	235	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	80
B10-230/235x90 KU	230	235	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	90
B10-230/235x100 KU	230	235	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	100
B10-235/240x30 KU	235	240	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	30
B10-235/240x40 KU	235	240	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	40
B10-235/240x50 KU	235	240	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	50
B10-235/240x60 KU	235	240	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	60
B10-235/240x70 KU	235	240	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	70
B10-235/240x80 KU	235	240	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	80
B10-235/240x90 KU	235	240	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	90
B10-235/240x100 KU	235	240	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	100
B10-240/245x30 KU	240	245	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	30
B10-240/245x40 KU	240	245	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	40
B10-240/245x50 KU	240	245	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	50
B10-240/245x60 KU	240	245	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	60
B10-240/245x70 KU	240	245	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	70
B10-240/245x80 KU	240	245	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	80
B10-240/245x90 KU	240	245	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	90
B10-240/245x100 KU	240	245	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	100
B10-245/250x30 KU	245	250	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	30
B10-245/250x40 KU	245	250	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	40
B10-245/250x50 KU	245	250	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	50
B10-245/250x60 KU	245	250	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	60
B10-245/250x70 KU	245	250	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	70
B10-245/250x80 KU	245	250	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	80

Designation (Názov)	d [mm]	D [mm]	Recommended Tolerances (Odporúčané tolerancie) [mm]						Wall (Hrúbka steny) [mm]		Chamfer (Zrážka)		Standard Length (L) +/ 0,25 [mm]
			Shaft diameter (Priemer hriadeľa)			Housing (Priemer otvoru na montáž)					f1 [mm]	f2 [mm]	
B10-245/250x90 KU	245	250	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	90
B10-245/250x100 KU	245	250	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,046	2,415	2,465	1,4	0,8	100
B10-250/255x30 KU	250	255	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	30
B10-250/255x40 KU	250	255	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	40
B10-250/255x50 KU	250	255	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	50
B10-250/255x60 KU	250	255	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	60
B10-250/255x70 KU	250	255	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	70
B10-250/255x80 KU	250	255	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	80
B10-250/255x90 KU	250	255	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	90
B10-250/255x100 KU	250	255	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	100
B10-255/260x30 KU	255	260	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	30
B10-255/260x40 KU	255	260	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	40
B10-255/260x50 KU	255	260	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	50
B10-255/260x60 KU	255	260	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	60
B10-255/260x70 KU	255	260	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	70
B10-255/260x80 KU	255	260	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	80
B10-255/260x90 KU	255	260	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	90
B10-255/260x100 KU	255	260	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	100
B10-260/265x30 KU	260	265	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	30
B10-260/265x40 KU	260	265	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	40
B10-260/265x50 KU	260	265	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	50
B10-260/265x60 KU	260	265	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	60
B10-260/265x70 KU	260	265	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	70
B10-260/265x80 KU	260	265	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	80
B10-260/265x90 KU	260	265	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	90
B10-260/265x100 KU	260	265	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	100

Designation (Názov)	d [mm]	D [mm]	Recommended Tolerances (Odporúčané tolerancie) [mm]						Wall (Hrúbka steny) [mm]		Chamfer (Zrážka)		Standard Length (L) +/ 0,25 [mm]
			Shaft diameter (Priemer hriadeľa)			Housing (Priemer otvoru na montáž)					f1 [mm]	f2 [mm]	
B10-265/270x30 KU	265	270	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	30
B10-265/270x40 KU	265	270	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	40
B10-265/270x50 KU	265	270	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	50
B10-265/270x60 KU	265	270	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	60
B10-265/270x70 KU	265	270	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	70
B10-265/270x80 KU	265	270	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	80
B10-265/270x90 KU	265	270	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	90
B10-265/270x100 KU	265	270	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	100
B10-270/275x30 KU	270	275	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	30
B10-270/275x40 KU	270	275	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	40
B10-270/275x50 KU	270	275	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	50
B10-270/275x60 KU	270	275	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	60
B10-270/275x70 KU	270	275	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	70
B10-270/275x80 KU	270	275	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	80
B10-270/275x90 KU	270	275	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	90
B10-270/275x100 KU	270	275	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	100
B10-275/280x30 KU	275	280	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	30
B10-275/280x40 KU	275	280	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	40
B10-275/280x50 KU	275	280	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	50
B10-275/280x60 KU	275	280	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	60
B10-275/280x70 KU	275	280	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	70
B10-275/280x80 KU	275	280	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	80
B10-275/280x90 KU	275	280	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	90
B10-275/280x100 KU	275	280	h8	-0,050	-0,096	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	100
B10-280/285x30 KU	280	285	h8	-0,050	-0,108	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	30
B10-280/285x40 KU	280	285	h8	-0,050	-0,108	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	40

Designation (Názov)	d [mm]	D [mm]	Recommended Tolerances (Odporúčané tolerancie) [mm]						Wall (Hrúbka steny) [mm]		Chamfer (Zrážka)		Standard Length (L) +/ 0,25 [mm]
			Shaft diameter (Priemer hriadeľa)			Housing (Priemer otvoru na montáž)					f1 [mm]	f2 [mm]	
B10-280/285x50 KU	280	285	h8	-0,050	-0,108	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	50
B10-280/285x60 KU	280	285	h8	-0,050	-0,108	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	60
B10-280/285x70 KU	280	285	h8	-0,050	-0,108	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	70
B10-280/285x80 KU	280	285	h8	-0,050	-0,108	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	80
B10-280/285x90 KU	280	285	h8	-0,050	-0,108	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	90
B10-280/285x100 KU	280	285	h8	-0,050	-0,108	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	100
B10-285/290x30 KU	285	290	h8	-0,050	-0,108	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	30
B10-285/290x40 KU	285	290	h8	-0,050	-0,108	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	40
B10-285/290x50 KU	285	290	h8	-0,050	-0,108	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	50
B10-285/290x60 KU	285	290	h8	-0,050	-0,108	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	60
B10-285/290x70 KU	285	290	h8	-0,050	-0,108	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	70
B10-285/290x80 KU	285	290	h8	-0,050	-0,108	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	80
B10-285/290x90 KU	285	290	h8	-0,050	-0,108	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	90
B10-285/290x100 KU	285	290	h8	-0,050	-0,108	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	100
B10-290/295x30 KU	290	295	h8	-0,050	-0,108	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	30
B10-290/295x40 KU	290	295	h8	-0,050	-0,108	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	40
B10-290/295x50 KU	290	295	h8	-0,050	-0,108	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	50
B10-290/295x60 KU	290	295	h8	-0,050	-0,108	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	60
B10-290/295x70 KU	290	295	h8	-0,050	-0,108	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	70
B10-290/295x80 KU	290	295	h8	-0,050	-0,108	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	80
B10-290/295x90 KU	290	295	h8	-0,050	-0,108	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	90
B10-290/295x100 KU	290	295	h8	-0,050	-0,108	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	100
B10-295/300x30 KU	295	300	h8	-0,050	-0,108	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	30
B10-295/300x40 KU	295	300	h8	-0,050	-0,108	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	40
B10-295/300x50 KU	295	300	h8	-0,050	-0,108	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	50
B10-295/300x60 KU	295	300	h8	-0,050	-0,108	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	60

Designation (Názov)	d [mm]	D [mm]	Recommended Tolerances (Odporúčané tolerancie) [mm]						Wall (Hrúbka steny) [mm]		Chamfer (Zrážka)		Standard Length (L) +/ 0,25 [mm]
			Shaft diameter (Priemer hriadeľa)			Housing (Priemer otvoru na montáž)					f1 [mm]	f2 [mm]	
B10-295/300x70 KU	295	300	h8	-0,050	-0,108	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	70
B10-295/300x80 KU	295	300	h8	-0,050	-0,108	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	80
B10-295/300x90 KU	295	300	h8	-0,050	-0,108	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	90
B10-295/300x100 KU	295	300	h8	-0,050	-0,108	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	100
B10-300/305x30 KU	300	305	h8	-0,050	-0,108	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	30
B10-300/305x40 KU	300	305	h8	-0,050	-0,108	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	40
B10-300/305x50 KU	300	305	h8	-0,050	-0,108	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	50
B10-300/305x60 KU	300	305	h8	-0,050	-0,108	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	60
B10-300/305x70 KU	300	305	h8	-0,050	-0,108	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	70
B10-300/305x80 KU	300	305	h8	-0,050	-0,108	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	80
B10-300/305x90 KU	300	305	h8	-0,050	-0,108	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	90
B10-300/305x100 KU	300	305	h8	-0,050	-0,108	H7	0	0,052	2,415	2,465	1,4	0,8	100